



سايبس سبيريت

الوصف:

مذيب سبيريت مصنع من أجود الخامات.
الاستخدامات المقترحة:
يستخدم كمخفف للدهانات الزيتية
والورنيشات.

المواصفات الفنية:

اللون: شفاف

الكثافة: ٠,٧٨، ٠,٥٠ ± ٠,٥٥

(عند درجة حرارة ٢٥°م، ٥٠% رطوبة)

درجة الغليان: ١١٥-٢٠٠°س

درجة الوميض: ٣٦° تقريباً



برايمر للحديد (رمادي، أحمر):

برايمر ألكيد يجف في الهواء وملون
بألوان غير سامة لحماية الهياكل
الفولاذية من التآكل. يمكن إعادة
طلائه باستخدام جميع منتجات
منتجات سايبس (ساي جلوس أو
هاي مط).

© PhoenixSample.com



UBMC
UNIVERSAL BUILDING MATERIALS
AND CHEMICALS COMPANY




www.ubmcgroup.com

☎ 19852



SI-GLOSS 905
ENAMEL
HI-MATT 101

HI-MATT 101

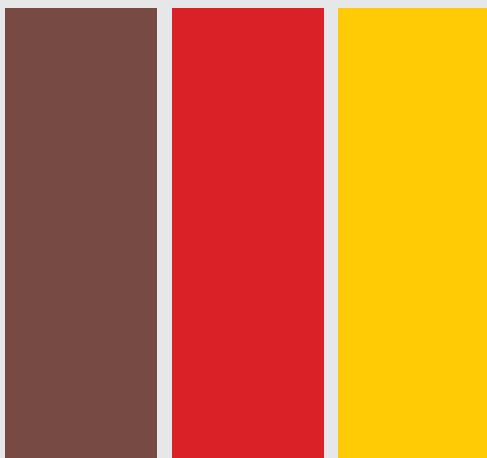

188

102

174



113

104

190



988

908

930



902

974


990



913

940

904

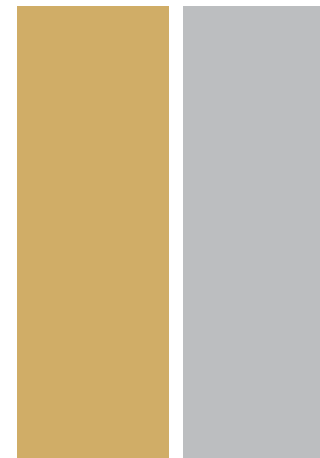

Gold

Silver

SI-GLOSS 905

